

INFORMATIONS POUR LA CRÉATION D'UN FICHIER CORRECT POUR REVUES, CATALOGUES ET LIVRES

Les indications suivantes vous aideront à créer un fichier d'impression correct.

Si malgré cela vous avez encore des doutes, téléchargez le modèle, consultez la section FAQ de notre site, activez l'option de vérification des fichiers par un opérateur, appelez notre service d'assistance ou contactez-nous via le chat.




1. Format du fichier :

Nos systèmes traitent uniquement des fichiers au format PDF à l'échelle 1:1 (non protégés par mot de passe).



Le PDF est fourni en pages simples dans l'ordre de lecture; les PDF en pages côte à côte ne seront pas pris en charge.

La couverture peut être mise en page de façon étalée, en plaçant côte à côte la première et la quatrième de couverture pour la partie externe, et la deuxième et la troisième de couverture pour la partie interne. En ce qui concerne le brochage, vous pouvez utiliser l'épaisseur suggérée sur le site pour insérer le dos.


Pages internes

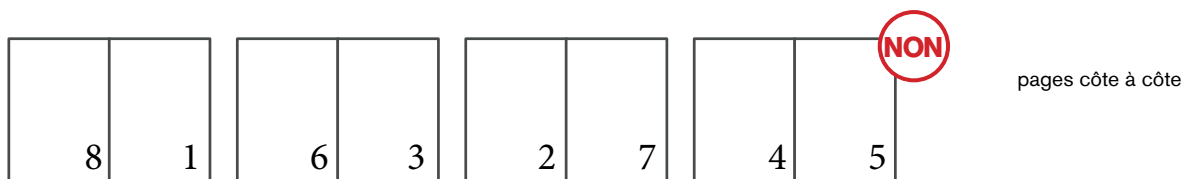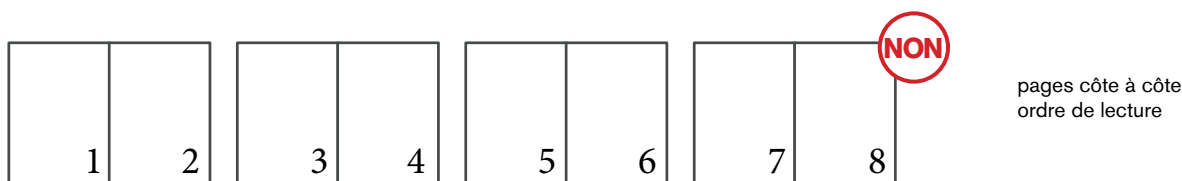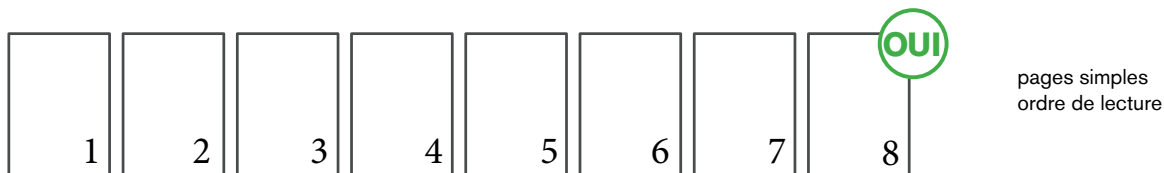

Couverture

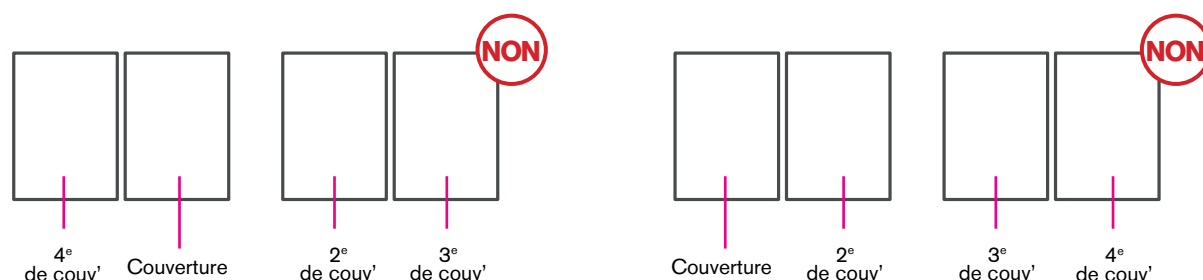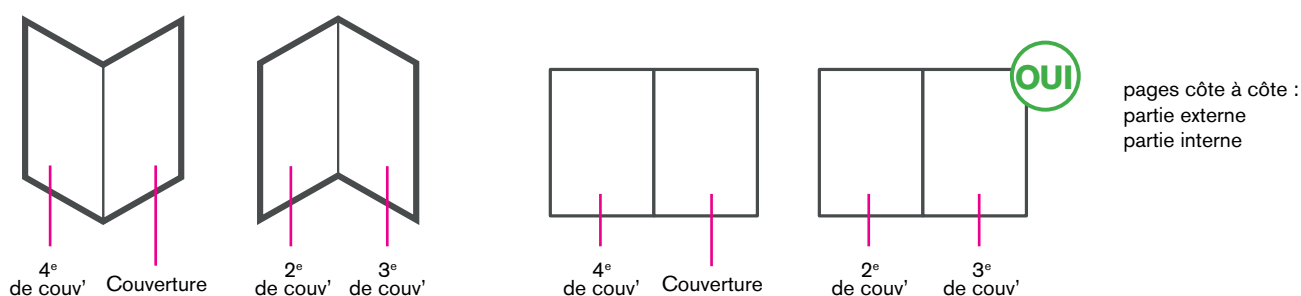

Couverture avec brochage

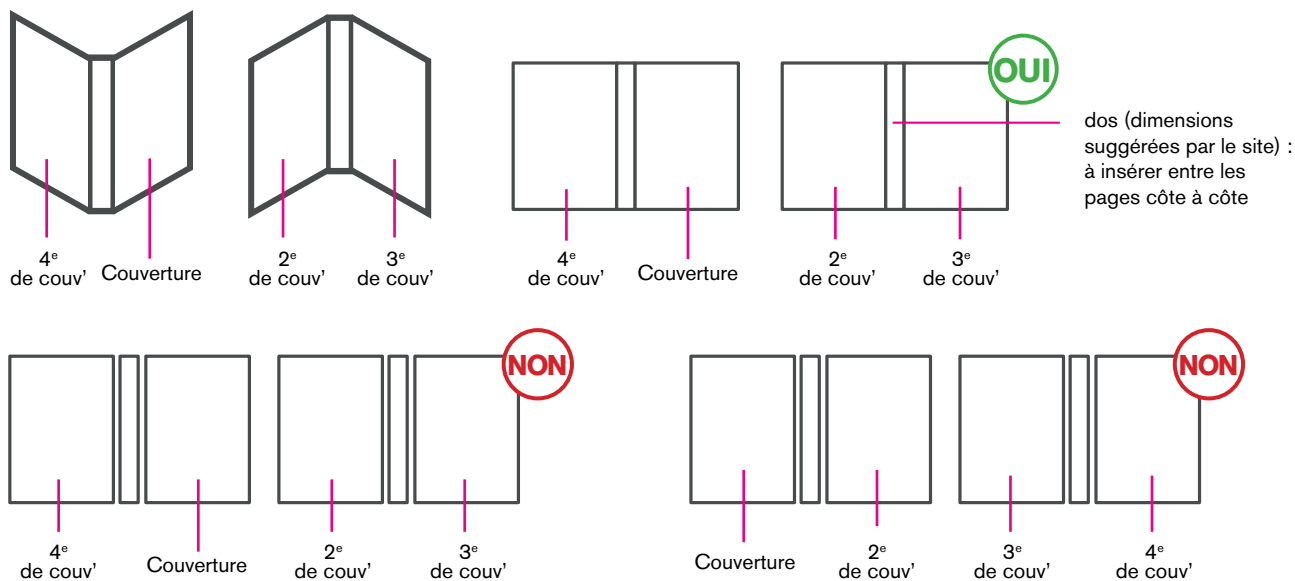

2. Couleurs :

Une couleur peut varier légèrement selon le support d'impression. Ceci est dû à la composition physique du matériau : par exemple, les tissus naturels absorbent beaucoup plus d'encre que les tissus synthétiques.

Tous les fichiers sont envoyés en CMJN (cyan, magenta, jaune, noir), en leur attribuant éventuellement le profil colorimétrique Fogra 27. Les images en RVB ou avec des couleurs PANTONE seront converties avec un profil de séparation standard.

3. Résolution :


La résolution optimale des fichiers pour l'impression de revues, catalogues et livres est 300 dpi.

4. Marges et fonds perdus :


Exportez le fichier de la revue avec 3 mm de fond perdu sur le périmètre et avec débord, plus les traits de découpe.

Nous vous conseillons également de placer le texte à 1 cm du bord pour éviter qu'il se retrouve trop près de la découpe, perforé par la spirale, ou trop proche de la reliure et donc difficilement lisible.

Pages internes

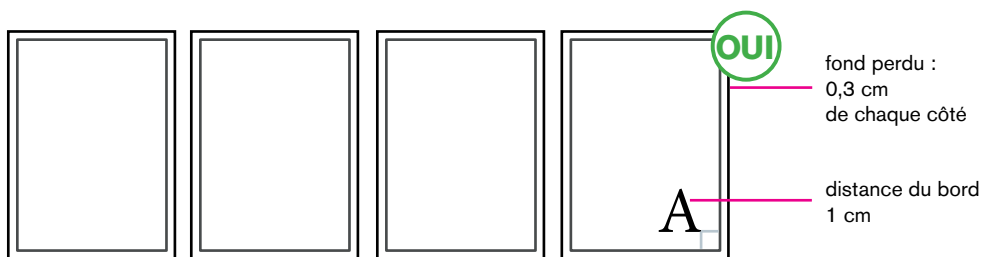

Couverture

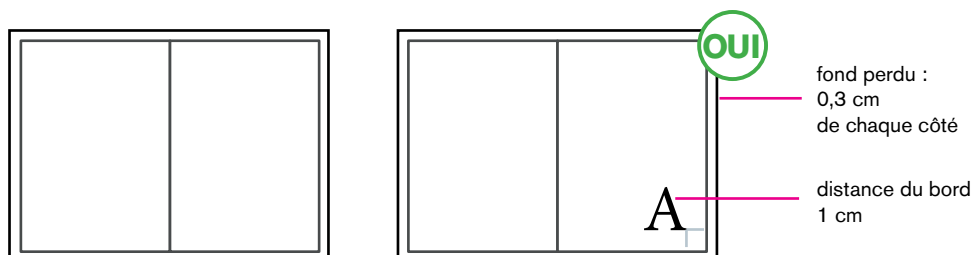

5. Nombre de pages :

Le nombre indiqué dans le module d'élaboration du devis se réfère au nombre de faces du volume ; une page est composée de deux faces : une pour le recto, l'autre pour le verso. Le total mentionné dans le devis inclut également les pages correspondant à la couverture, qui sont toujours au nombre de quatre. Au cas où seule la partie externe doit être imprimée, veuillez insérer quand même la 2^e et 3^e de couverture, même si elles restent vierges. Pour résumer, si vous souhaitez passer une commande pour une revue de 96 pages, la couverture doit être composée de 2 pages à plat : la première (externe/devant de la couverture) avec la 4^e et la 1^e de couverture ; la seconde avec la 2^e et la 3^e de couverture.

6. Création de la couverture :

Pour créer correctement le fichier étalé pour les couvertures en cas de brochage, il faut prendre en compte le recto avec la page 4 à gauche et la page 1 à droite, avec au milieu le dos suggéré par le site. Pour la partie interne, la page 2 doit être à gauche et la page 3 à droite ; il faut en outre laisser un espace blanc 6 mm plus large que le dos pour permettre à la colle de la reliure de bien adhérer au papier et éviter que le volume se rompe lorsque quelqu'un le lit.